
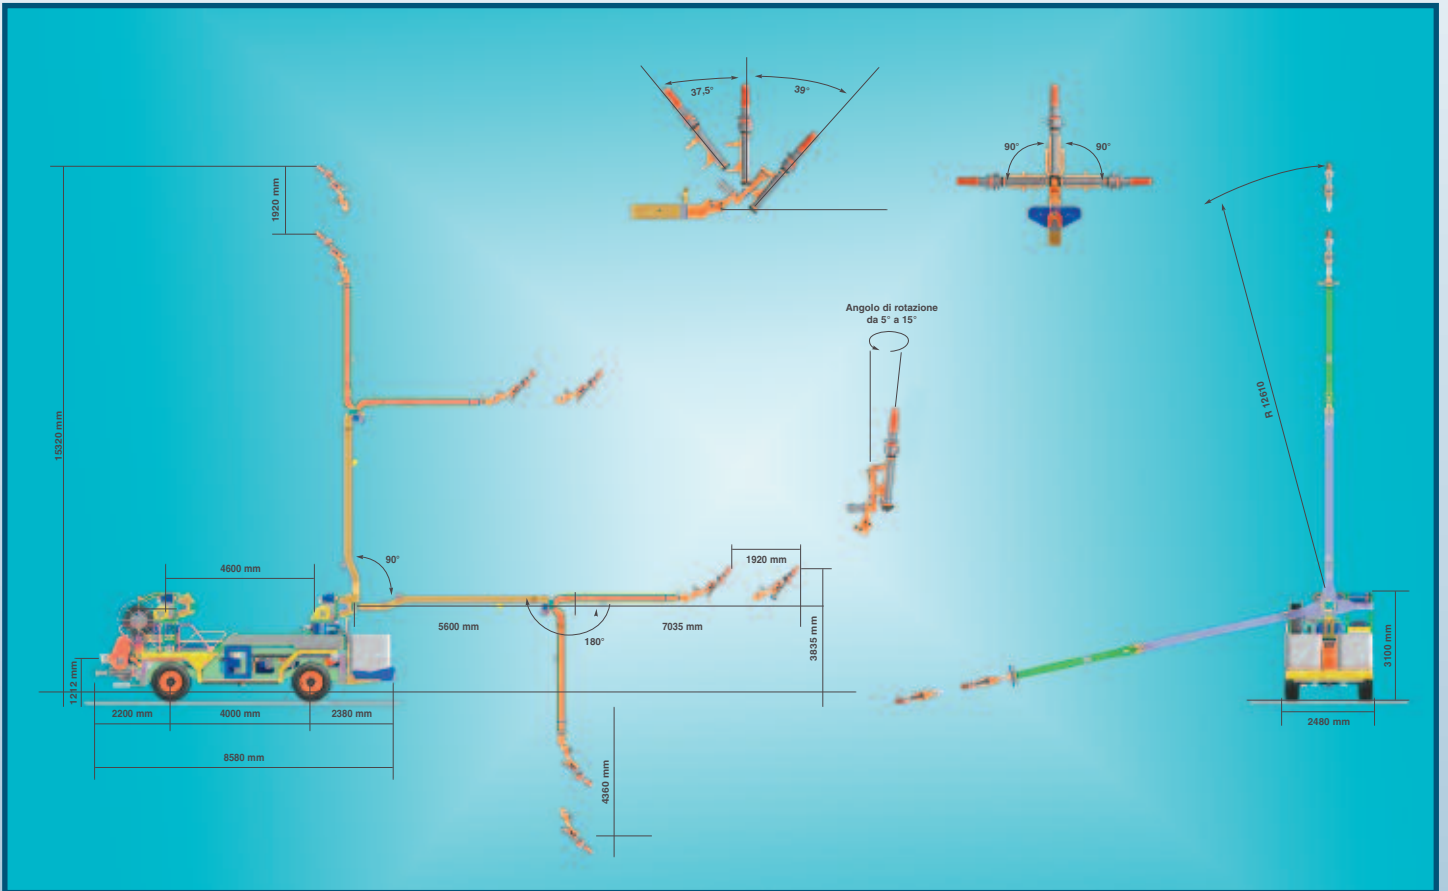


SSB - 2T15

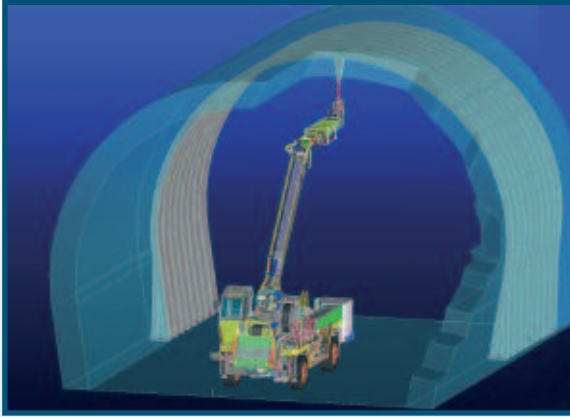

GRUPPO POMPANTE > dati tecnici PUMPING UNIT > SPECIFICATIONS

PORTATA TEORICA CLS (MAX)*	TH. CONCRETE OUTPUT (MAX)*	30m ³ /h
PRESSIONE SUL CLS (MAX)*	CONCRETE PRESSURE (MAX)*	100 bar
DAM E PRISNO	FRONTE R	180 mm
CORSA PISTONI	PISTON STROKE LENGTH	1000 mm
CORSE AL MINUTO (MAX)*	No. OF STROKE (MIN)	21
ESATTO	ADDITIVES	2 x 1000 l
ESATTO	WATER TANK CAP.	650 l
ESATTO	ELECTRICAL MOTOR	45 kW
ESATTO	DIESEL MOTOR	74 kW

CARRO > dati tecnici TRUCK > SPECIFICATIONS

POTENZA INSTALLATA	ENGINE POWER	74 kW
PESATA	GVW	16000 g

BRACCIO > dati tecnici BOOM > SPECIFICATIONS

NUMERO AZZECCHIO N E	1° BENTH	5,6 m
NUMERO AZZECCHIO N E	2° BENTH	3,5 m
ESATTO	ESATTO	1920 m
RISERVA D'AZZECCHIO	ESATTO	4,6 m
ANGOLO DI ROTAZIONE TORRETTA ORIZZ.	HORIZ. TURRET ROTATION ANGLE	90°
ANGOLO DI ROTAZIONE TORRETTA VERT.	VERT. TURRET ROTATION ANGLE	360°

LANCIA > dati tecnici NOZZLE > SPECIFICATIONS

ANGOLO DI LAVORO TRASVERSALE	TRANSVERSAL WORKING ANGLE	±75°
ANGOLO DI LAVORO TRASVERSALE	TRANSVERSAL WORKING ANGLE	±90°

*Non possono essere ottenuti simultaneamente
*Cannot be reach simultaneously

> Disponibili anche versioni differenti: per eventuali informazioni contattare i nostri uffici.
> Also available different models: please, don't exitate to contact our offices.